

max point

内径溝入れシリーズ

超硬シャンクとタングステンヘッドで
高精度溝入れ加工を実現！！


オイルホール仕様で安定加工

チップは**スタンダード形状**
3コーナータイプを採用！！



有限会社 **曽根田工業**

〒438-0233 静岡県磐田市駒場6998-17 TEL:0538-66-8605 FAX:0538-66-8645
<http://www.soneda.jp>

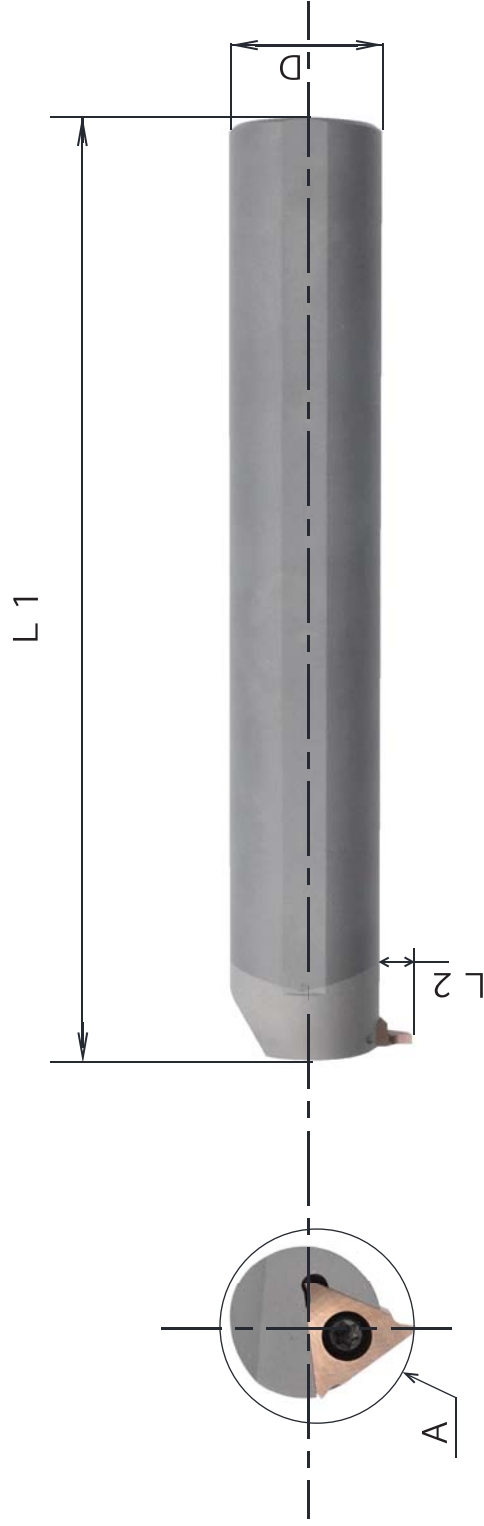

C	在庫	最小加工径	溝幅						定価
			A	D	H	L1	L2	チップ	
E20-IGBSR2820-1603-110	△	28	20	18	110	2.5	GBSL32-**-**	¥130,000	
E20-IGBSR2820-1603-150	△				150			¥165,000	
E25-IGBSR3225-2204-125	○				125			¥170,000	
E25-IGBSR3225-2204-150	○	32	25	23	150	5	GBSL43-**-**	¥222,500	
E25-IGBSR3225-2204-170	○				170			¥262,500	
E32-IGBSR4032-2204-120	○				120			¥262,500	
E32-IGBSR4032-2204-150	○	40	32	30	150	5	GBSL43-**-**	¥320,000	
E32-IGBSR4032-2204-170	○				170			¥337,500	

チップ図	型式	在庫	溝幅		溝深さ	コーナー	材質
			W	B			
	GBSL32-125-02	△	1.25	1.5	0.20	G 205	
	GBSL43-125-02	△	1.25	2	0.20		
	GBSL43-150-02	●	1.50	3.5	0.20		
	GBSL43-175-02	●	1.75	3.5	0.20		
	GBSL43-200-02	○	2.00	3.5	0.20		
	GBSL43-100-05	●	1.00	2	0.50		
	GBSL43-150-0.75	●	1.50	3.5	0.75		
	GBSL43-200-10	●	2.00	3.5	1.00		
	GBSL43-250-1.25	●	2.50	3.5	1.25		
	GBSL43-300-1.50	●	3.00	3.5	1.50		