

max point

NEW
ARRIVAL

BACK MEN



裏面取りも自由自在

超硬シャンクとタングステンヘッドで
ビビりに強い！

最少加工径

φ7.5

C06-BMSD05-4510-100+SB12 はスリーブ式で突き出し量を調整。最適な長さで使える！

最長時



最短時




※注意※ !!caution!!


突き出し量が多い場合、ビビリ等が発生する可能性があります。
その際には、切削条件等の調整が必要な場合があります。
突き出し量が多い場合の加工を保障するものではありません。

If the amount of protrusion is long, it may cause chatter or something. In that case, it may be necessary to adjust the cutting conditions. This is NOT guarantee that long extrusion amount protrusion processing.

タップM12裏面取り略図

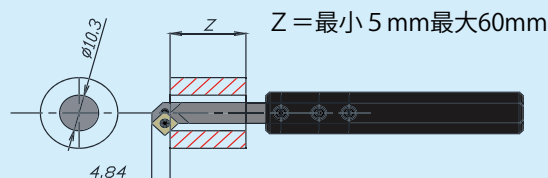


C06-BMSD

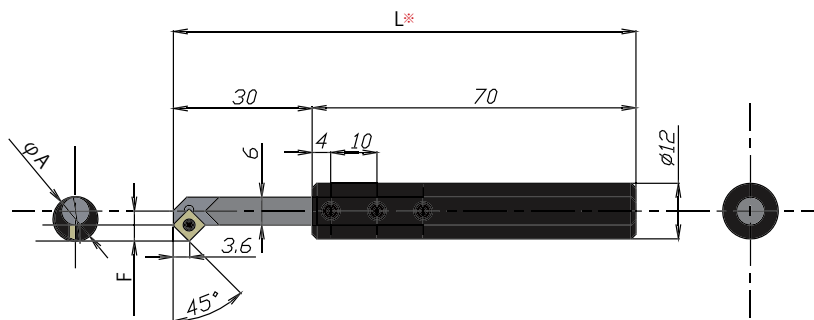

ホルダー No.	品名	Cat. No. 型番	Stock 在庫	寸法/Dimensions(mm)				部品/Spare Part		Applicable Insert 使用チップ	price 価格 (¥)
				φA	L	φD	F	Screw クランプスクリュー	Wrench レンチ		
セット											
①	ホルダー + スリーブ	C06-BMSD05-4510-100+SB12	●	9.7	- ※	12 ※ ²	6.5	BFTX2040	T-6	① SDMT050204	40,000
単体											
①	ホルダー	C06-BMSD05-4510-100	●	9.7	100	6	6.5	BFTX2040	T-6	① SDMT050204	34,000
-	スリーブ	SB12X06	●	-	70	12	-	M3x3	-	-	8,000

※スリーブで調整となります。
※²スリーブの太さになります。

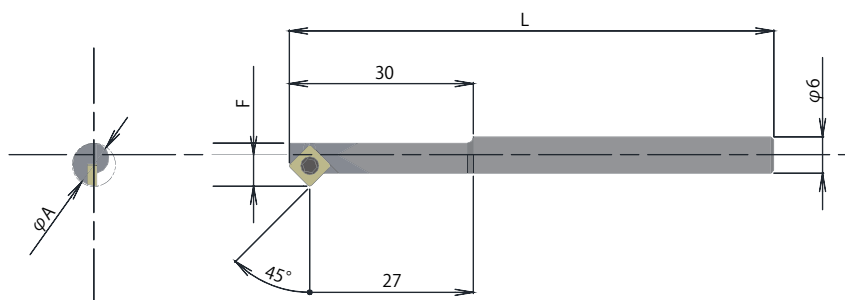

ホルダー No.	品名	Cat. No. 型番	Stock 在庫	寸法/Dimensions(mm)				部品/Spare Part		Applicable Insert 使用チップ	price 価格 (¥)
				φA	L	φD	F	Screw クランプスクリュー	Wrench レンチ		
②	ホルダー	C06-BMSD05X1-4506-80T	●	7.5	80	6	5.2	BFTX2040	T-6	② SDMT05X104	34,000
②	ホルダー	C06-BMSD05X1-4510-100T	●	9.7	100	6	6.5				34,000

炭素鋼	○	×	○	○
焼入れ鋼	△	×	△	△
ステンレス	○	×	○	○
アルミ	△	○	△	△
銅	○	○	×	×
真鍮	△	○	×	×
鋳鉄	○	○	○	○

販売個数は1ケース(10個入り)です。
The minimum lot is 1 case (10 pieces).



用途	ホルダー No.	形状	No.	型式	面取り	もみつけ	TiAlN					材質	価格/price (¥)	
							KXAL1	AK10	KX1	K10	G202		G212	1piece 1個
凡	①		①	SDMT050204	○	○	●	●	●	●	●	G212	1,200	12,000
							●	●	●	●	●	AK10	2,000	20,000
庸	②		②	SDMT05X104	○	○	●	●	●	●	●	G212	1,300	13,000
							●	●	●	●	●	K10	1,500	15,000