

沈殿物一掃！簡単吸引



TanClean

タンクの掃除機 タンククリーン

約5分で
クーラントタンクを
綺麗に高速洗浄

アルミや鉄などの切屑・沈殿物(スラッジ)混じりの切削油を
ろ過・除去し、再利用可能にする「タンクの掃除機」

切削液の回収・ろ過・再利用・工作機械のメンテナンスに！



環境改善

悪臭発生の軽減
油分液飛散による
機械、ワーク等への
ベタ付き軽減

品質向上

腐食・錆等、発生抑制
沈殿物(スラッジ)
による製品への
破損軽減

経費削減

液腐敗抑制による、
交換頻度の軽減
沈殿物等による、
詰まり・故障等の軽減

利用用途

- 水溶性クーラント液に含まれる微細な沈殿物(スラッジ)や混入油等の除去
- 低粘土油の浄化、異物除去
- 水没試験機の水の濁りや異物の除去
- 切削加工時の切粉缶に排出された切削液の吸引回収

効果

- 切削液の腐敗や悪臭を防ぐ事が出来ます
- 品質の安定や切削液の長期利用が可能です
- 廃液処理削減によるコスト削減に繋がります

特徴

- ・ 工作機械のタンク清掃に。
- ・ 電源不要のエア駆動式、連続運転が可能。
- ・ ステンレス製ストレーナメッシュ使用の為、消耗フィルター不使用。
- ・ 機械を停止させずに切削液のろ過が可能。
- ・ 作業時間の有効活用、効率向上。

こんな加工に特にお勧め！


- ・ 研削加工
- ・ アルミ加工
- ・ 鋳物加工 etc

対応水液

工業用水 工業廃水
メッキ液 研磨液
水溶性クーラント液
浮上油混入液 etc

(スラッジ)
こんな沈殿物が
回収できます！


使用後の様子



アルミ屑



鑄鉄粉



廃油タンク内
オイル沈殿物



切粉



セラミック粉末


TanClean を使用すると
クーラントタンクは
こんなに綺麗になります。



(使用前)



(使用後)

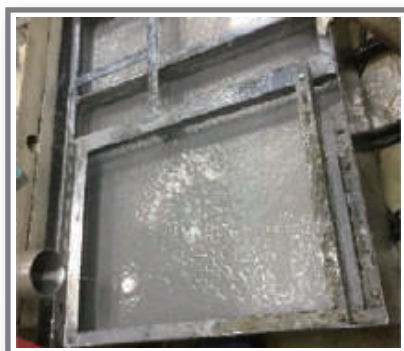

製品スペック

本体寸法 (W×D×H)	本体重量	フィルター容量	エアー圧	最大酸素消費	最大流量
842 × 400 × 810	5 6 kg	8 L	0.5 MPa	0.6 m ³ /min	3 9.6 GPM/min

貸し出しについて

曽根田工業では、**TanClean** の販売の他、
安価での貸し出しも行っております。
貸し出し条項の詳細については、当社 WEB サイト
及び当社スタッフまでお問い合わせください。

