

NEW ARRIVAL

# max point

# CCSHORT

C04-SCLCR03-05Vに短く使える


新しく **ショートタイプ** を追加!

全長は...



の3種類!

Carbide 超硬 Tungsten W<sub>74</sub>

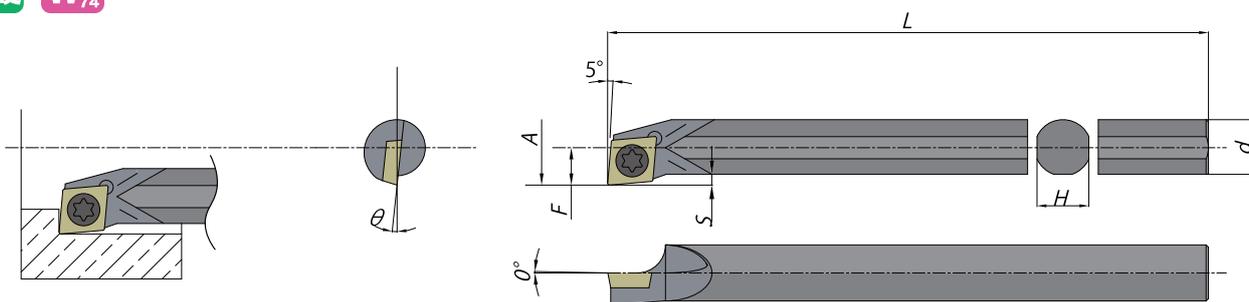

Cat. No. 型番	Stock 在庫		寸法/Dimensions(mm)								部品/ Spare Part Screw クランプスクリュー	Applicable Insert 使用チップ	List price 価格 (¥)
	R	L	$\phi$ A	$\phi$ d	H	L	F	$\theta$	S	R			
C04-SCLC $\frac{1}{2}$ 03-05V-90	●	●	5	4	3.8	90	2.5	15°	0.5	0.2	S-1635TR	CC**0301**	32,600
SCLC $\frac{1}{2}$ 03-05V-50	●					50							32,000
SCLC $\frac{1}{2}$ 03-05V-65	●					65							32,000
SCLC $\frac{1}{2}$ 03-05V-80	●					80							32,600

※このほかのラインナップはP26～27をご覧ください。

アルミ加工にはアルスラッシュターンを推奨します。  
詳しくは6～7ページをご覧ください。