

ステン スラッシュ ポイント

抜群の位置決め精度と切れ味、バリを抑えて美しい加工面を実現！！

穴面取り加工

センターリング

面取り倣い加工

V溝加工

新発売



ステンレス、一般合金、軟鋼
切れ味がよく 刃先も強い
安定加工を実現




先端強化とXシンニング

有限会社 **曾根田工業**

〒438-0233 静岡県磐田市駒場6998-17 TEL:0538-66-8605 FAX:0538-66-8645

<http://www.soneda.jp>

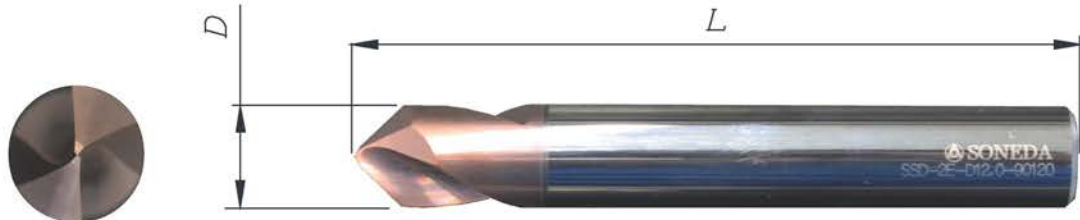

| ショート | 片刃タイプ | | 径 | 溝長 | 全長 | 先端角 | 定価 |
|---------|--------------------|---|----|----|----|-----|---------|
| SSD0001 | SSD-2E-D03.0X90120 | ○ | 3 | 6 | 50 | 90° | ¥4,000 |
| SSD0002 | SSD-2E-D04.0X90120 | ○ | 4 | 8 | 50 | 90° | ¥4,300 |
| SSD0003 | SSD-2E-D05.0X90120 | ○ | 5 | 10 | 50 | 90° | ¥4,500 |
| SSD0004 | SSD-2E-D06.0X90120 | ● | 6 | 12 | 50 | 90° | ¥4,800 |
| SSD0005 | SSD-2E-D07.0X90120 | | 7 | 7 | 55 | 90° | ¥7,000 |
| SSD0006 | SSD-2E-D08.0X90120 | ● | 8 | 16 | 58 | 90° | ¥8,000 |
| SSD0007 | SSD-2E-D09.0X90120 | | 9 | 18 | 65 | 90° | ¥10,000 |
| SSD0008 | SSD-2E-D10.0X90120 | ● | 10 | 20 | 72 | 90° | ¥10,500 |
| SSD0009 | SSD-2E-D11.0X90120 | | 11 | 22 | 80 | 90° | ¥11,000 |
| SSD0010 | SSD-2E-D12.0X90120 | ● | 12 | 24 | 84 | 90° | ¥10,000 |

ミドル

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|---|----|----|----|-----|---------|
| SSD0025 | SSD-2E-D060X90X120-60 | ○ | 6 | 12 | 60 | 90° | ¥6,000 |
| SSD0026 | SSD-2E-D080X90X120-80 | ○ | 8 | 16 | 80 | 90° | ¥9,000 |
| SSD0027 | SSD-2E-D0100X90X120-85 | ○ | 10 | 20 | 85 | 90° | ¥12,000 |

ロング100

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---|----|----|-----|-----|---------|
| SSD0011 | SSD-2E-D060X90X120-100 | ● | 6 | 12 | 100 | 90° | ¥6,000 |
| SSD0012 | SSD-2E-D080X90X120-100 | ○ | 8 | 16 | 100 | 90° | ¥7,000 |
| SSD0013 | SSD-2E-D0100X90X120-100 | ● | 10 | 20 | 100 | 90° | ¥13,000 |
| SSD0014 | SSD-2E-D0120X90X120-100 | ○ | 12 | 24 | 100 | 90° | ¥15,000 |

ロング120

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---|----|----|-----|-----|---------|
| SSD0016 | SSD-2E-D060X90X120-120 | ● | 6 | 12 | 120 | 90° | ¥6,500 |
| SSD0017 | SSD-2E-D080X90X120-120 | ○ | 8 | 16 | 120 | 90° | ¥7,500 |
| SSD0018 | SSD-2E-D0100X90X120-120 | ● | 10 | 20 | 120 | 90° | ¥13,500 |
| SSD0019 | SSD-2E-D0120X90X120-120 | ○ | 12 | 24 | 120 | 90° | ¥15,500 |

●在庫品 ○ 在庫要確認 空白在庫予定

| 軟鋼 | | | 炭素鋼合金鋼 | | 炭素鋼合金鋼 | | ステンレス鋼 | | ねずみ鋳鉄 | | タタイル鋳鉄 | |
|--------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 回転数 送り | | | 回転数 送り | | 回転数 送り | | 回転数 送り | | 回転数 送り | | 回転数 送り | |
| 3 | 7900 | 0.06 | 6800 | 0.06 | 6300 | 0.05 | 1500 | 0.04 | 7900 | 0.06 | 5800 | 0.06 |
| 4 | 5900 | 0.06 | 5100 | 0.06 | 4700 | 0.05 | 1100 | 0.04 | 5900 | 0.06 | 4300 | 0.06 |
| 5 | 5000 | 0.07 | 4400 | 0.07 | 4100 | 0.06 | 1200 | 0.04 | 5000 | 0.06 | 3600 | 0.06 |
| 6 | 4200 | 0.07 | 3700 | 0.07 | 3400 | 0.06 | 1000 | 0.05 | 4200 | 0.07 | 3100 | 0.07 |
| 7 | 3600 | 0.08 | 3100 | 0.08 | 2900 | 0.07 | 900 | 0.05 | 3600 | 0.07 | 2700 | 0.07 |
| 8 | 3100 | 0.08 | 2700 | 0.08 | 2500 | 0.07 | 790 | 0.06 | 3100 | 0.07 | 2300 | 0.07 |
| 9 | 2850 | 0.09 | 2500 | 0.09 | 2250 | 0.08 | 700 | 0.06 | 2900 | 0.07 | 2100 | 0.07 |
| 10 | 2700 | 0.09 | 2300 | 0.09 | 2200 | 0.08 | 630 | 0.06 | 2700 | 0.08 | 1900 | 0.08 |
| 11 | 2400 | 0.1 | 2100 | 0.1 | 2000 | 0.08 | 580 | 0.07 | 2500 | 0.08 | 1750 | 0.08 |
| 12 | 2200 | 0.1 | 1900 | 0.1 | 1800 | 0.08 | 530 | 0.07 | 2200 | 0.09 | 1500 | 0.09 |

有限会社 **曾根田工業**

〒438-0233 静岡県磐田市駒場6998-17 TEL:0538-66-8605 FAX:0538-66-8645

<http://www.soneda.jp>